



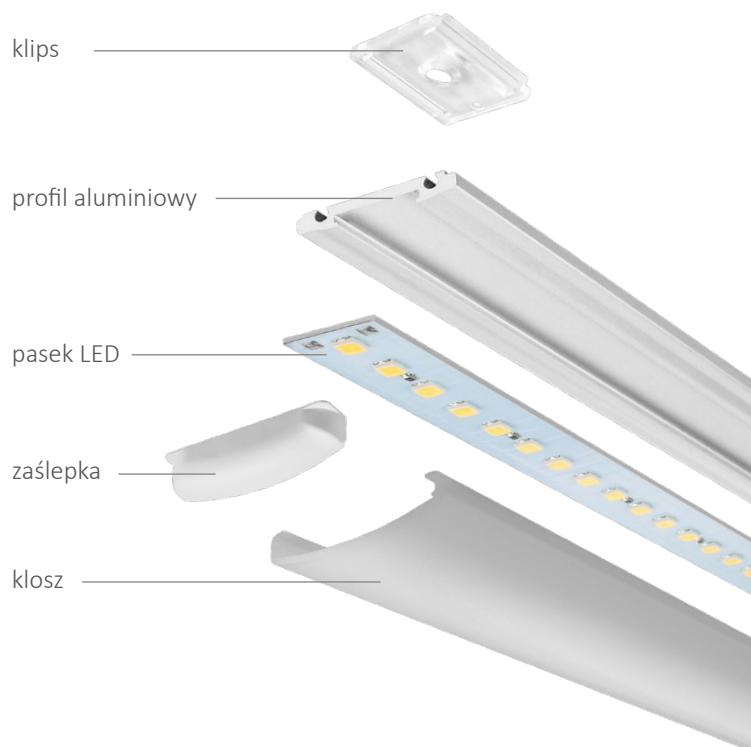


Lampa posiada wszelkie zalety LARSA System, ale została zaprojektowana jako doskonała **alternatywa oświetleniowa dla sufitów gipsowych i powierzchni płaskich**. Oprawa zapewnia ciągłość światła, a montaż ogranicza się do przykręcenia specjalnych klipsów i wpięcia w nie lampy, aż usłyszymy charakterystyczne „Klik!”.

## Parametry

Moc	20 W
Napięcie zasilania	24V DC (SELV)
Kąt rozsyłu światła	140°
Barwa światła	Neutralna Biała
Temperatura barwowa	4100 K
Strumień świetlny oprawy	2100 lm
Trwałość diod LED	50.000 h
Temperatura pracy Ta	Od 2°C do 40°C
Możliwość ściemniania	Tak
Stopień ochrony	IP40
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Klasa energetyczna	A+

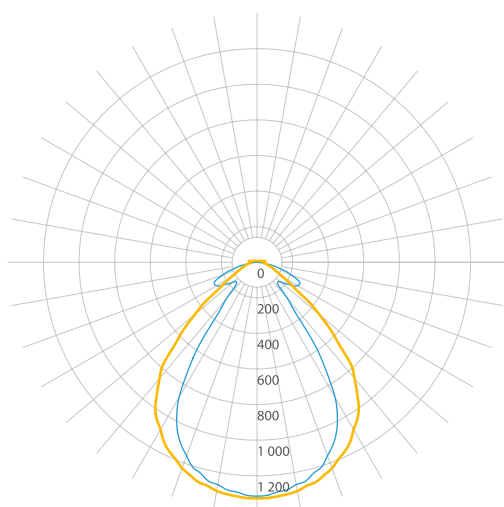

## Montaż

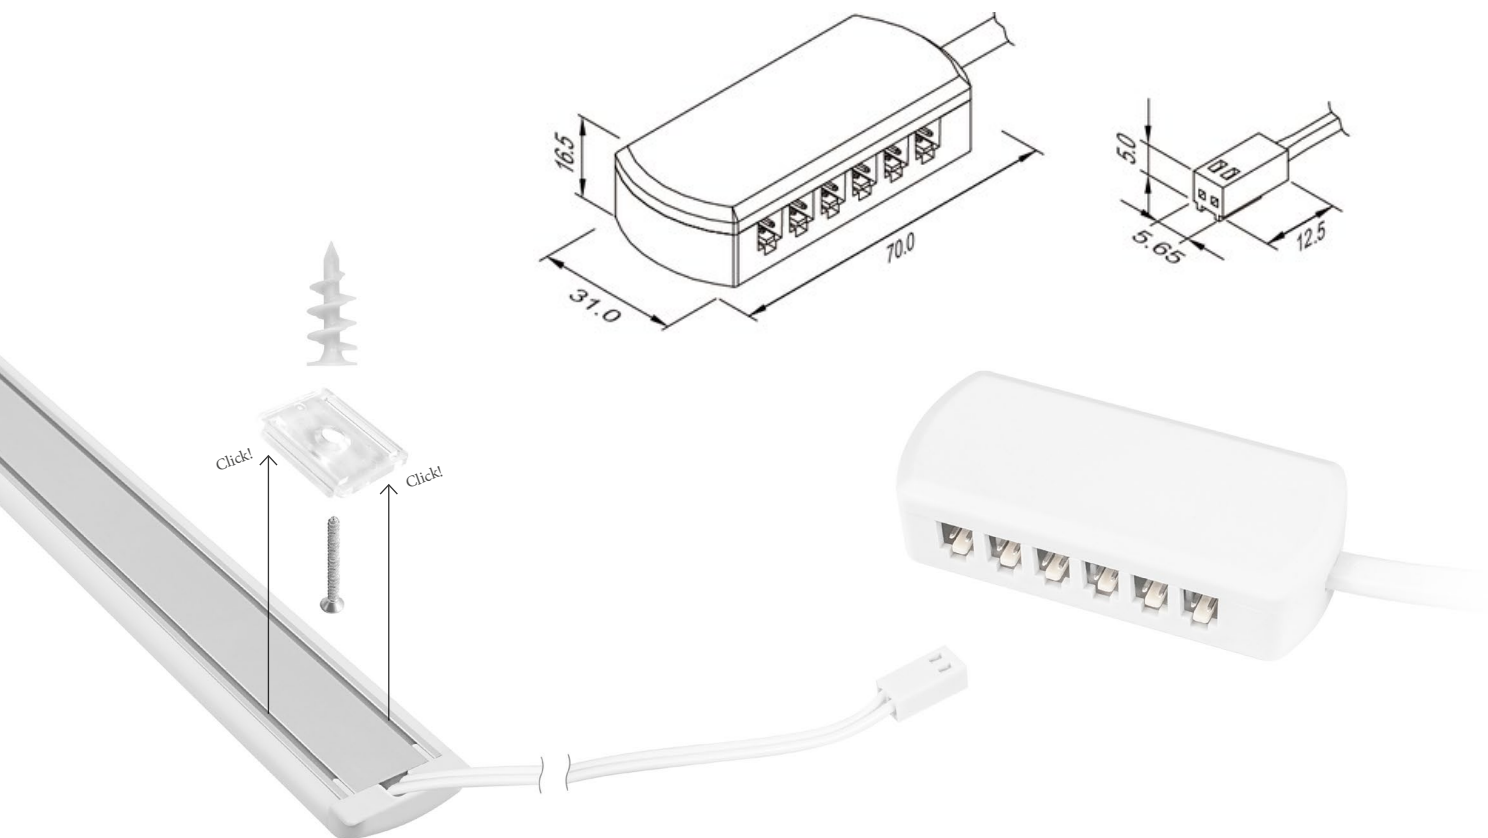

## Wymiary [mm]

