





Aluminiowy profil schodowy z podświetleniem, przykręcany lub przyklejany na wykończonej krawędzi stopnia. Profil spełnia też rolę przeciwpoślizgową.

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Materiał | aluminium |
| Kolor profilu | czarny, srebrny |
| Podświetlenie | - 30 LED/m |
| LedFLEX | - 60 LED/m |
| | - 120 LED/m |
| Kolor podświetlenia | - biały transparentny |
| | - biały mleczny |
| | - niebieski |
| | - czerwony |
| | - pomarańczowy |
| | - dowolny wg wzornika RAL |
| Podświetlenie LumiTEC | biały, turkusowy, żółty, lemon, czerwony, zielony, niebieski, różowy, fioletowy |
| Zasilanie | 12V lub 24V |
| Moc | 4,8 W/m; 9,6 W/m; 12 W/m |
| Sterowanie | DALI, KNX, DMX, Smartphone |

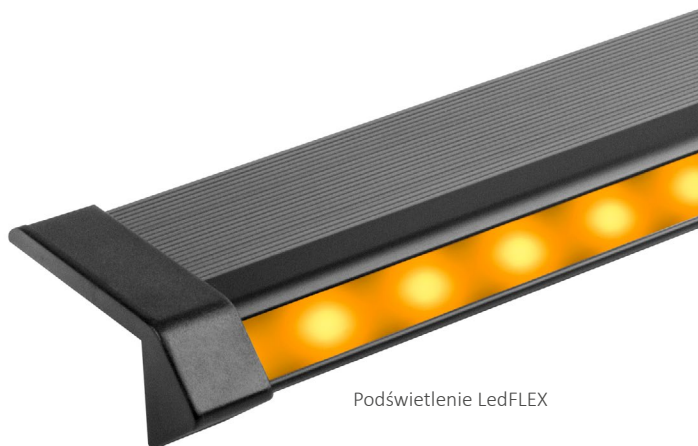


Podświetlenie LedFLEX

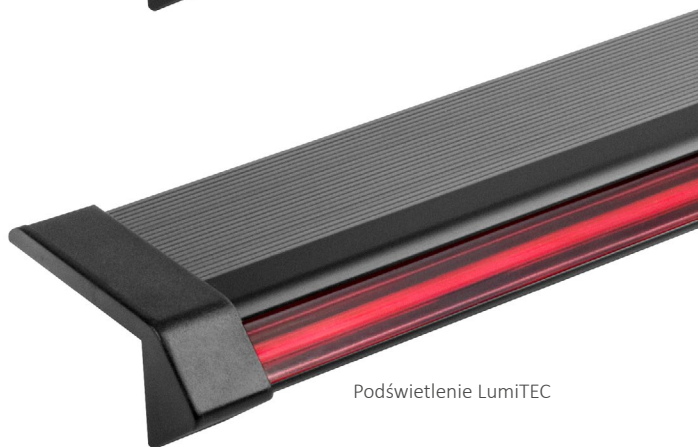

Podświetlenie LumiTEC

- Podświetlony symbol rzędu

Wymiary [mm]

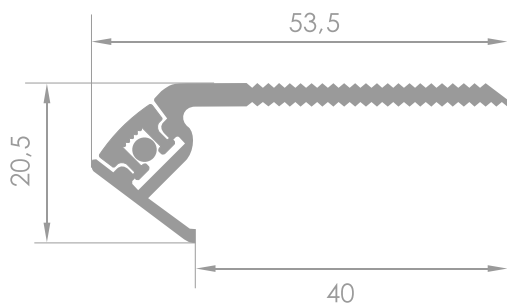

Sposób montażu

