



## RING

Aluminiowy profil oprawy został poddany procesowi gięcia, którego efektem jest piękna i gładka forma. Okręgi świetlne możesz powiesić na suficie w różnej konfiguracji. RING jest dostępny w dwóch standardowych średnicach 60 i 80 cm. Opcjonalnie światło LED może być ściemniane. Przyjemnie ciepłe może przechodzić w neutralną lub zimno-białą barwę, która sprzyja skupieniu przy pracy. Lampa może być wykorzystywana jako oświetlenie główne lub ozdobne.

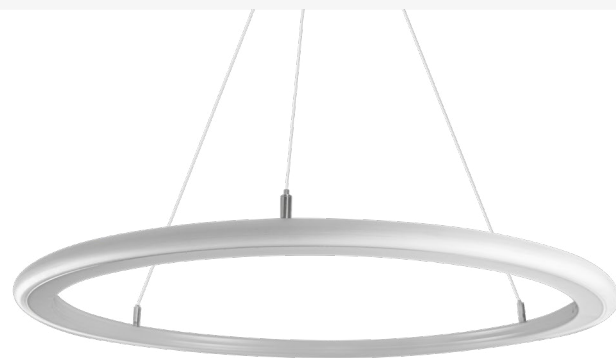


## Dane techniczne

	RING 60	RING 80
Moc	16W	19W
Napięcie zasilania	12V DC lub 24V DC	12V DC lub 24V DC
Kąt rozsyłu światła	120°	120°
Barwa światła	biały (ciepły, neutralny, zimny)	biały (ciepły, neutralny, zimny)
Temperatura barwowa	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K
Strumień świetlny oprawy	790 lm	1040 lm
Rodzaj podświetlenia	LED	LED
Temperatura pracy Ta	-20°C do 40°C	-20°C do 40°C
Możliwość ściemniania	tak	tak
Stopień ochrony	IP40	IP40
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80, 90 (zależy od taśmy LED)	80, 90 (zależy od taśmy LED)
Klasa energetyczna	A++	A++
Rodzaj klosza	Opal, PMMA	Opal, PMMA
Sposób sterowania	Pilot	Pilot
Materiał wykonania, kolor	Aluminium czarny lub srebrny	Aluminium czarny lub srebrny
Montaż	Zawieszki linowe	Zawieszki linowe




RING 60





RING 80

## Wymiary [mm]



RING 60

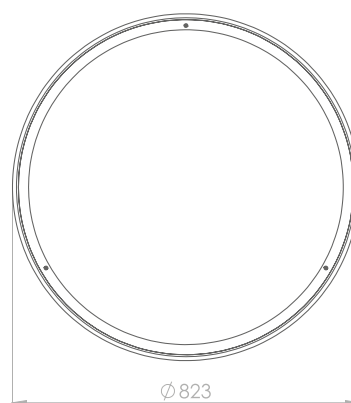

RING 80

